



Victor・JVC

The Perfect Experience

D-ILAホームシアター プロジェクター

総合カタログ

2008 Autumn

DLA-HD750-B

希望小売
価格 735,000円
(税抜700,000円)

DLA-HD350-B/W

希望小売
価格 525,000円
(税抜500,000円)

Full Hi-Vision

1920x1080

D-ILA



●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。



息をのむような、感動の映像世界へ。

より鮮明で、リアルなホームシネマを待望する人たちへ…。

ビクターから新たなD-ILAフルハイビジョン ホームシアタープロジェクターが登場しました。

卓越したコントラストで実現する黒の深みと、際立つ色彩、繊細なディテール、

滑らかな高精細画質で、美しさに圧倒される映像空間が広がります。

ボディもスタイリッシュで機能美あふれる光沢キャビネットを採用。

このD-ILAフルハイビジョン ホームシアタープロジェクターがお届けする

息をのむような感動の映像世界を、ぜひあなたの目でご体感ください。



D-ILA®

Full Hi-Vision
1920x1080

DLA-HD750/HD350

D-ILAホームシアタープロジェクター

◆ 業界最高*1。ネイティブコントラスト50,000:1*2。
「黒の深み」をリアルに再現。

当社独自開発の“D-ILAデバイス”と“Wire Grid 光学エンジン”に、新開発のレンズを組み合わせ、業界最高*1、「ネイティブコントラスト50,000:1*2」を実現。新開発のレンズには、コントラスト低下の要因となる迷光などの不要な光を排除する固定のアパーチャーを搭載しています。

さらに光学系の構造を見直し、従来のL字構造からストレート構造に変更することで、光のロスを低減。高効率200Wランプとの組み合わせにより従来機種から大幅に明るさを向上し、輝度900lmを実現。間接照明などの環境下でも鮮鋭感ある映像をご覧いただけます。


ピークの高い「白」から深い「黒」までの広い映像ダイナミックレンジを持ち、映画・ビデオ・コンサート・スポーツなど、多彩なコンテンツを圧倒的な臨場感と奥行き感で再現します。

*1 ホームシアタープロジェクターとして、ネイティブコントラスト50,000:1を実現。2008年9月25日現在、ビクター調べ。


*2 DLA-HD350のネイティブコントラスト比は30,000:1。

*3 DLA-HD350の輝度は1,000lm。


フルハイビジョンD-ILAデバイス



ワイヤーグリッドの動作

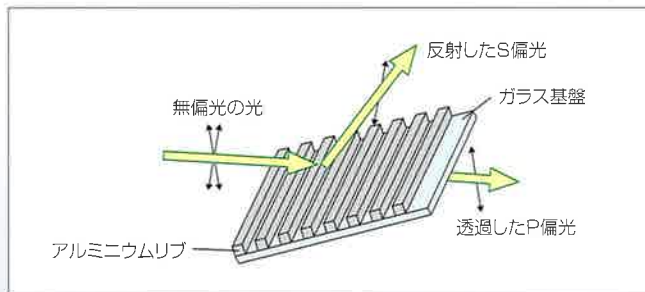


従来のプロジェクター



明るいシーンでは、アイリスを開くためピークが明るくなるが、同時に黒く浮く。

暗いシーンではアイリスが閉まり黒が沈むが、同時にピークの明るさも暗くなる。

DLA-HD750



一般的なプロジェクター



DLA-HD750



※効果をわかりやすくするためのイメージです。

◆ 新開発。高精細2倍電動ズームレンズを採用。

フルハイビジョン映像をより忠実に再現するため、ED（低分散）レンズを含む15群17枚のオールガラスレンズを採用した新開発の高性能2倍電動ズームレンズを搭載。フォーカス性能を向上させるとともに、色収差・色にじみを大幅に低減し、高精細で奥行き感のある映像投写を可能にしました。さらにレンズアパーチャーにより、DLA-HD750は16段階、DLA-HD350は3段階で好みの明るさに調整でき、より深みのある黒の表現が可能です。



◆ お好みの色彩が再現できる
カラーマネジメント機能。(DLA-HD750のみ)

R(赤)、G(緑)、B(青)、C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)を独立して「色相」「彩度」「明度」で調整できるカラーマネジメント機能を搭載。お好みに合わせ微妙な色の調整をすることができます。



カラーマネジメント
設定画面

調整前



調整後(例)



※効果をわかりやすくするためのイメージです。

◆ 微妙な階調表現を自在に調整できる、
カスタムガンマ調整。

リアルで繊細な映像の再現に求められる微妙な階調表現も、ガンマカーブグラフを見ながら簡単にレベル調整ができます。暗部を上げたり、白飛びの抑えなど、お好みのレベルに調整でき、3つのユーザー設定登録によって、コンテンツに応じた画質を選択できます。



ガンマ調整画面

◆ 高性能ビデオプロセッサ搭載。

HQV
SILICON OPTIX

映像回路のコアとなるビデオプロセッサには、HQV（ハリウッドクオリティビデオ）と称され、高品質の映像パフォーマンスを誇るシリコンオプティクス社製、Reon-VXを採用。精度の高いIP変換やスケーリング処理（画素変換）などで、より美しい高画質な映像を再生します。



◆『THX*4ディスプレイ規格』認証を取得。(DLA-HD750のみ)




DLA-HD750は、映像のオーソリティーTHX社がホームシアターファンの求める最高級ディスプレイにのみ授与する『THXディスプレイ規格 (THX Certified Display Program)』の認証を取得。
“映画監督の意図する映像を家庭で忠実に再現する”ことを目的に制定されたこの規格は、ディスプレイにおける輝度、色再現性、コントラスト、ガンマなど数十項目に及ぶ厳しい規格を全てクリアした「高品位の証」です。

*4 THXおよびTHXロゴはいくつかの法域で登録可能なTHX社の登録商標です。

◆フレキシブルに設置できる電動式レンズシフト&2倍ズーム

上下80%、左右34%までの広範囲なレンズシフト機能により、設置の自由度が広がります。
100型の大画面が約3.0m～約6.1mの間で投写できる2倍電動ズーム&フォーカスレンズを搭載し、高性能モーターにより微妙な倍率調整やフォーカス調整が簡単に行えます。

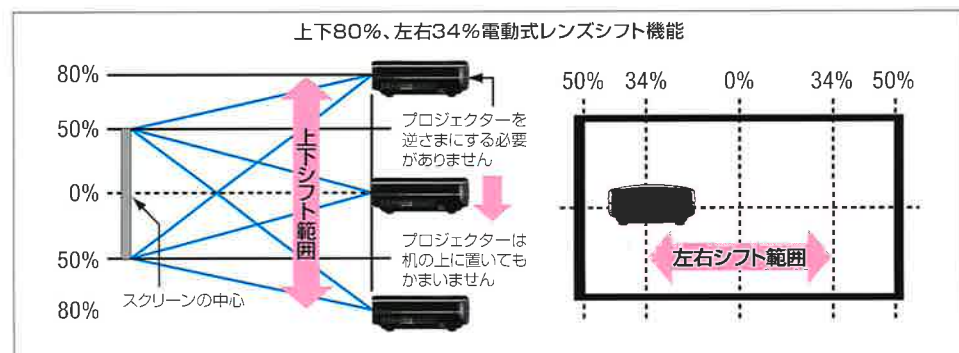

※上下・左右の設定を同時に最大に設定することはできません。

◆電動スライドレンズカバーを搭載

天吊り設置や手の届きにくい高所の設置でも、離れた場所からリモコン操作で、自動開閉できる電動スライドカバーを搭載。大切なレンズをホコリ、キズから守ります。
また未使用時(電源オフ)は、カバーを閉じているので、お部屋のインテリアにもなじみます。



レンズカバー閉(電源オフ)



レンズカバー開(電源オン)

◆2通りのトリガー機能 (DLA-HD750のみ)

トリガー端子は2通りの使い方ができます。

- スクリーントリガー: 本体電源オン/オフに連動してスクリーンを昇降させることができます。
- アナモフィックトリガー: Vストレッチオン/オフに連動してアナモフィックレンズを動かすことができます。

◆CEC機能対応HDMI端子 (Ver1.3) を2系統装備

1080/24P入力やDeep Colorにも対応したHDMI端子を2系統装備しました。さらにCEC (Consumer Electronic Control) にも対応し、再生機器などの電源動作に連動した、ワンタッチプレイ、システムスタンバイなどが可能です。



◆冷却構造の効率化により、ファンノイズ19dB*5の低音化を実現。 静かな室内においても、映像に集中してお楽しみいただけます。

*5 ランプモード:標準モード時





GOOD
DESIGN



DLA-HD750-B

業界最高*1 ネイティブコントラスト“50,000:1”の実現により、“黒の深み”をリアルに再現するプレミアムモデル

D-ILA

Full Hi-Vision
1920x1080

HDMI

THX

【商品特長】

- 業界最高*1のネイティブコントラスト50,000:1を実現
- 高効率ランプの採用により900lmの明るさを実現
- 高品位の証である「THXディスプレイ規格」を認証
- お好みの色彩が再現できるカラーマネージメント機能
- 階調表現を自由にコントロールできるカスタムガンマ調整
- EDレンズを含む15群、17枚構成の高性能2倍電動ズーム・フォーカスレンズ
- 16段階で明るさが調整できるレンズアパーチャー
- 上下80%、左右34%の広範囲な電動式レンズシフト機能
- 市販のアナモフィックレンズを組み合わせることにより、上下に黒帯の出ない映像が楽しめる「Vストレッチモード」搭載
- 画像の歪みを簡単に補正できるデジタルキーストン
- 2通りの使い方ができるトリガー端子装備

*1 ホームシアタープロジェクターとして、ネイティブコントラスト50,000:1を実現。2008年9月25日現在、ビクター調べ。

DLA-HD350-W

「黒」「白」2色のカラーバリエーション。ネイティブコントラスト“30,000:1”の高画質モデル

DLA-HD350-B

D-ILA

Full Hi-Vision
1920x1080

HDMI

【商品特長】

- 驚異のネイティブコントラスト30,000:1を実現
- 間接照明などの環境下でも鮮明な映像が再現できる1,000lmの明るさを実現
- 階調表現を自由にコントロールできるカスタムガンマ調整
- EDレンズを含む15群、17枚構成の高性能2倍電動ズーム・フォーカスレンズ
- 3段階で明るさが調整できるレンズアパーチャー
- 上下80%、左右34%の広範囲な電動式レンズシフト機能
- 市販のアナモフィックレンズを組み合わせることにより、上下に黒帯の出ない映像が楽しめる「Vストレッチモード」搭載
- 画像の歪みを簡単に補正できるデジタルキーストン

投写距離表

画面サイズ (16:9)			投写距離	
型	幅 (mm)	高さ (mm)	Wide (m)	Tele (m)
60	1,328	747	1.78	3.66
70	1,549	872	2.09	4.28
80	1,771	996	2.40	4.89
90	1,992	1,121	2.70	5.51
100	2,214	1,245	3.01	6.13
110	2,435	1,370	3.31	6.75
120	2,656	1,494	3.62	7.36
130	2,878	1,619	3.92	7.98
140	3,099	1,743	4.23	8.60
150	3,320	1,868	4.53	9.22
160	3,542	1,992	4.84	9.84
170	3,763	2,117	5.14	10.45
180	3,984	2,241	5.45	11.07
190	4,206	2,366	5.75	11.68
200	4,427	2,490	6.06	12.30


※投写距離表は設計値であり、±5%の誤差が生じることがあります。

主な仕様


		DLA-HD350	DLA-HD750
表示デバイス		0.7型D-ILAデバイス x3	
解像度		1920 x 1080	
レンズ		2倍電動ズーム・フォーカスレンズ f=21.4mm~42.8mm F=3.2~4	
レンズ・シフト		上下80%、左右34% (電動式)	
投影サイズ		60型~200型	
光源ランプ		200W 超高压水銀ランプ	
輝度		1,000lm	900lm
コントラスト (ネイティブ)		30,000:1	50,000:1
端子		HDMI (ver.1.3) x2 コンポーネント x1 (RCA) S端子 x1 (ミニDIN4ピン) コンポジット x1 (RCA) RS-232C (D-sub 9ピン)	HDMI (ver.1.3) x2 コンポーネント x1 (RCA) S端子 x1 (ミニDIN4ピン) コンポジット x1 (RCA) アナログRGB (PC) x1 (D-Sub15ピン) トリガーアウト x1 (ミニジャック) RS-232C (D-sub 9ピン)
ビデオ入力信号		480i/p, 576i/p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24	
PC入力信号	デジタル	VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+/WUXGA	
	アナログ	VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/WSXGA+	
騒音レベル		19dB (ランプ標準モード)	
電源		AC 100V、50/60 Hz	
消費電力		280W (スタンバイモード時: 1W)	
本体寸法 (幅 x 高さ x 奥行)		365mm x 167mm x 478mm	
本体質量		11kg	

外形寸法図

■ 上

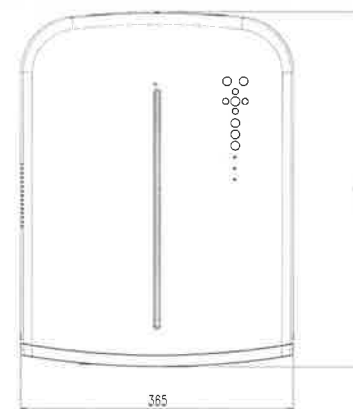


■ 下

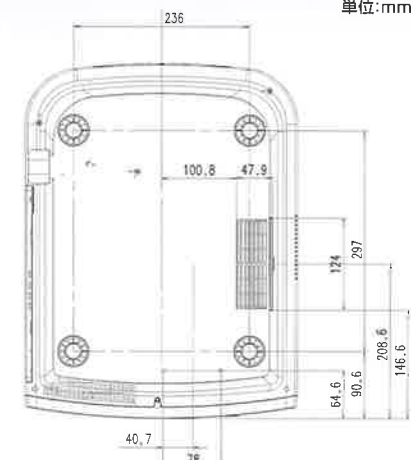


単位:mm


■ 前

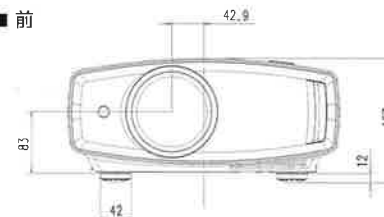

■ 左横 (DLA-HD750-B)



■ 右横

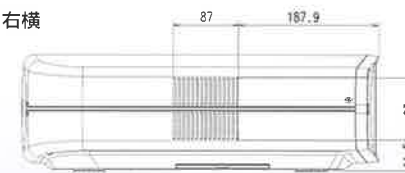

■ 左横 (DLA-HD350-B/W)



DLA-HD750端子部




DLA-HD350端子部





交換ランプ
BHL5010-S
希望小売価格 23,100円
(税抜 22,000円)
※ビクターサービスエンジニアリング扱い



天吊り金具
EF-HT12
希望小売価格 54,600円
(税抜 52,000円)




延長ポール
EF-EP1
希望小売価格 29,400円
(税抜 28,000円)

●D-ILA素子は高精度技術で製造されていますが、0.01%以内で画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。●光源ランプは消耗品のため保証の対象外となります。●設置に工事が必要な場合は別途工事費が必要です。●カタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●カタログの画面はハミ込み合成です。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。●設置や取扱いに関する注意事項については、添付の取扱説明書でお確かめください。●お買い求めの販売店で、販売店名などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。



警告

投射中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。特に、小さなお子さまがのぞかないようご注意ください。



安全に関する ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。
- ランプに関するお知らせ: プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。
このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。
なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。



愛情点検

●長年ご使用のプロジェクターの点検をぜひ!

このような症状はありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 本体、電源プラグ、コードなどが異常に熱い。
- 異臭や、異音がある。
- 水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。



ご使用を中止

故障や事故防止のため電源を切りコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検をご相談ください。

Victor Home Page

<http://www.victor.co.jp/>

ビクター商品に関するお問い合わせは

お客様ご相談センター
フリーダイヤル ☎ 0120-2828-17

携帯電話・PHSなどからのご利用は **045-450-8950**

営業日: 月～土曜日 (祝祭日および弊社休日を除く)

営業時間: 月～金曜日 9:00～18:00 土曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

カタログ番号 K/DLT808400 C

●お買い上げは信用ある当店で

2008年10月 作成